

FLSW

Caratteristiche

La serie FLSW utilizza bassa pressione per l'applicazione di pulizia e risciacquo. Ha una solida struttura e può essere installato in diversi mercati come chimico, farmaceutico o F & B. La gamma è abbastanza varia con diverse capacità e possibilità di copertura. Grazie al suo disegno è dotata di un'alta forza di impatto per garantire lavaggi accurati.

Applicazioni

- Lavaggio alto impatto

Materiali

- Aisi316L, PTFE

Characteristics

The series FLSW utilize low pressure for cleaning and rinsing application. It has a solid construction and can be installed in different markets like chemical, pharmaceutical or F&B. The range is quite wide with different capacities and coverage possibilities. Gracias a su diseño, está equipado con una fuerza de alto impacto para garantizar un lavado preciso.

Application:

- High Impact washing

Materials:

- Aisi316L, PTFE

Características


La serie FLSW utiliza baja presión para aplicaciones de limpieza y enjuague. Tiene una construcción sólida y se puede instalar en diferentes mercados como químico, farmacéutico o F & B. El rango es bastante amplio con diferentes capacidades y posibilidades de cobertura. Thanks to its design, it is equipped with a high impact force to ensure accurate washing.

Aplicación:


- Lavado de alto impacto

Materiales:


- Aisi316L, PTFE




360°



270° DOWN



270° UP

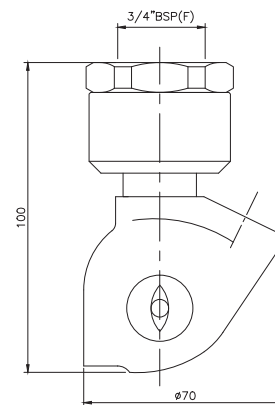

Mod.	Capacity (lpm) at different pressure (bar)					CONNECTION	COVERAGE		
	1	2	3	4	5		360°	270° UP	270° DOWN
A4FLSW40	24	32	40	46	51	3/4" BSP	T	UW	DW
A4FLSW63	36	52	63	73	82	3/4" BSP	T	UW	DW
A4FLSW88	51	72	88	102	114	3/4" BSP	T	UW	DW
A4FLSW116	67	95	116	134	150	3/4" BSP	T	UW	DW
A4FLSW171	99	140	171	197	220	3/4" BSP	T	UW	DW