

B4S



## KELEPÇELİ NOZUL SİSTEMİ



# STANDART PLASTIK KELEPÇELİ NOZUL SİSTEMLERİ

19,5 lt/dk  
DPL 6195



NPL 001

22,3 lt/dk  
DPL 6230



13,5 lt/dk  
DPL 6135



15,5 lt/dk  
DPL 6155



9,8 lt/dk  
DPL 6098




11,7 lt/dk  
DPL 6117



3,9 lt/dk  
DPL 6039



7,8 lt/dk  
DPL 6078

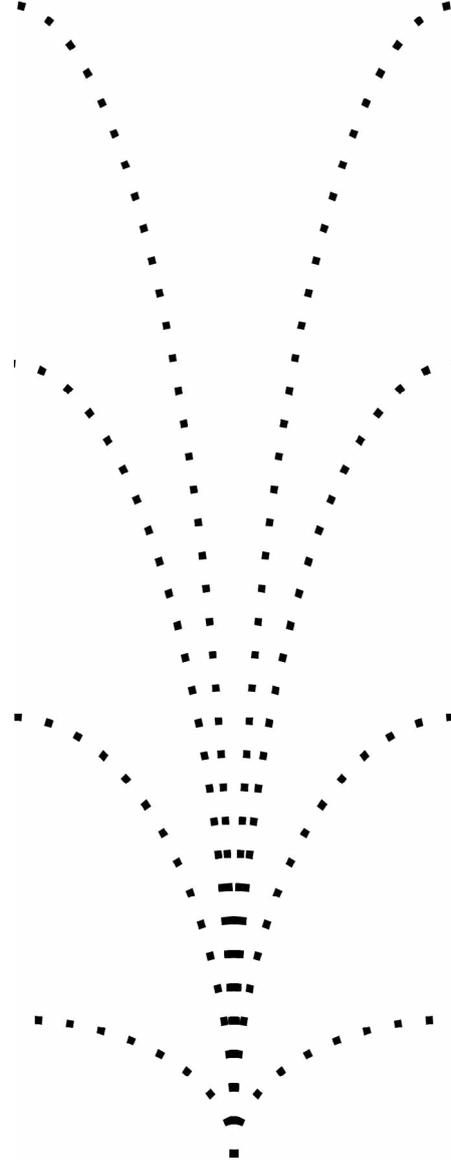

DPL 6 039

NOZUL KODU

dakikada litre çıkışı (3,9 lpm)

püskürtme açısı 60°

dişi küre

KELEPÇE KODU

ZPL 100 C 1-2

125 C-B-A 1-2

150 C-B-A 1-2

gövde ve kelepçe

boru çapı 1"

boru çapı 1 1/4"

boru çapı 1 1/2"

boru delik çapı Ø C14 mm

B17 mm

A20 mm

çift kelepçeli

tek kelepçeli



## DİŐİ KÜREYE MONTAJ SEÇENEKLERİ



NPL 001



Spiral nozullar



Yüksek kapasiteli nozullar.



Çok çeşitli düz püskürtme nozulları



Geniş açılı yıkama nozulları



Konik nozullar



Hava Tarakları




Edüktörler

| Standart Nozullara göre Kelepeçler |            |       |            |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kod ZPL:                           | 100C1      | 100C2 | 125A1      | 125A2 | 125B1 | 125B2 | 125C1 | 125C2 | 150A1      | 150A2 | 150B1 | 150B2 | 150C1 | 150C2 |
| Nominal Boru Çapı                  | 1"         |       | 1 1/4"     |       |       |       |       |       | 1 1/2"     |       |       |       |       |       |
| Boru Çapı                          | 32 - 34 mm |       | 41 - 43 mm |       |       |       |       |       | 46 - 49 mm |       |       |       |       |       |
| Boru Arka Girişi                   | 14 mm      |       | 20 mm      |       | 17 mm |       | 14 mm |       | 20 mm      |       | 17 mm |       | 14 mm |       |
| Kelepeç Adeti                      | 1          | 2     | 1          | 2     | 1     | 2     | 1     | 2     | 1          | 2     | 1     | 2     | 1     | 2     |
| Max. Çalışma Basıncı               | 4 bar      | 6 bar | 4 bar      | 6 bar | 4 bar | 6 bar | 4 bar | 6 bar | 4 bar      | 6 bar | 4 bar | 6 bar | 4 bar | 6 bar |
| Püskürtme Yönü 40° Ayarlı          |            |       |            |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |

| DPL Düz Püskürtme Nozulları |            |          |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
|-----------------------------|------------|----------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| DPL Kod                     |            |          | Çalışma Basıncı (bar) |      |      |      |      |      |      |      |      | Püskürtme Açısı |
|                             |            |          | 0,5                   | 0,7  | 1,0  | 1,5  | 2,0  | 2,5  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |                 |
|                             | Siyah      | DPL 6039 | 1,7                   | 2,0  | 2,4  | 2,9  | 3,3  | 3,5  | 3,9  | 4,7  | 5,4  | 60°             |
|                             | Violet     | DPL 6078 | 3,3                   | 3,9  | 4,6  | 5,6  | 6,5  | 7,1  | 7,8  | 9,2  | 10,3 |                 |
|                             | Kahverengi | DPL 6098 | 4,0                   | 4,7  | 5,6  | 6,9  | 8,0  | 8,9  | 9,8  | 11,3 | 12,5 |                 |
|                             | Sarı       | DPL 6117 | 4,6                   | 5,5  | 6,5  | 8,0  | 9,2  | 10,6 | 11,7 | 13,0 | 14,5 |                 |
|                             | Gri        | DPL 6135 | 5,5                   | 6,5  | 7,8  | 9,5  | 11,0 | 12,3 | 13,5 | 15,5 | 11,0 |                 |
|                             | Kırmızı    | DPL 6155 | 6,2                   | 7,4  | 8,8  | 10,8 | 12,5 | 14,1 | 15,5 | 17,6 | 19,7 |                 |
|                             | Yeşil      | DPL 6195 | 7,8                   | 9,2  | 11,0 | 13,5 | 15,6 | 17,7 | 19,5 | 22,0 | 24,6 |                 |
|                             | Mavi       | DPL 6230 | 9,5                   | 11,3 | 13,5 | 16,5 | 19,1 | 20,3 | 22,3 | 26,9 | 30,2 |                 |
| Diğer                       |            |          |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
| Kod DPL                     |            |          | Açıklama              |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
|                             | Gri        | DPL B125 | 1/8 BSPP              |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
|                             | Gri        | DPL B250 | 1/4 BSPP              |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
|                             | Gri        | DPL B375 | 3/8 BSPP              |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
|                             | Gri        | DPL 0000 | Kör Tapa              |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |

basıncıta nozul akışı lt/dk

## SFO FULL CONE NOZUL

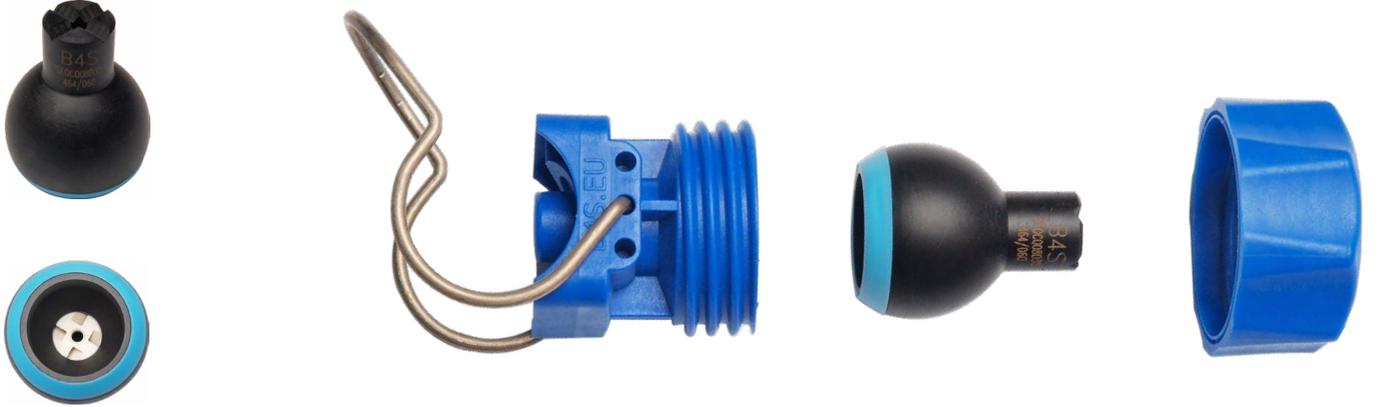

| Full Cone Nozul SFOC- yuvarlak ve kare |                       |     |     |      |      |      |      |      |      |                 |
|--|-----------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Kod                                    | Çalışma basıncı (bar) |     |     |      |      |      |      |      |      | Püskürtme Açısı |
|  | 0,5                   | 0,7 | 1,0 | 1,5  | 2,0  | 2,5  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |                 |
| SFOC 01                                | 2,7                   | 3,1 | 3,7 | 4,4  | 5,0  | 5,5  | 6,0  | 6,8  | 7,6  | 60° veya 90°    |
| SFOC 02                                | 3,4                   | 3,9 | 4,6 | 5,5  | 6,3  | 7,0  | 7,6  | 8,6  | 9,5  |                 |
| SFOC 03                                | 4,3                   | 5,0 | 5,9 | 7,0  | 8,0  | 8,8  | 9,6  | 10,9 | 12,1 |                 |
| SFOC 04                                | 5,4                   | 6,2 | 7,3 | 8,8  | 10,0 | 11,1 | 12,0 | 13,7 | 15,1 |                 |
| SFOC 05                                | 6,7                   | 7,8 | 9,2 | 11,0 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 17,1 | 18,9 |                 |

basıncıta nozul akışı lt/dk